


Тип распределения света I (T1)

Это оптимальный выбор для освещения одно- или двухполосных дорог, пешеходных дорожек, тропинок или тротуаров. Благодаря предпочтительному поперечному ширине 15 градусов он подходит для освещения улиц или тропинок, ширина которых до двух раз превышает высоту установки.

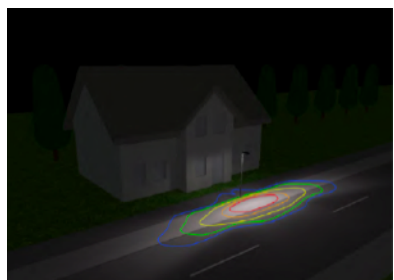


Тип распределения II (T2)

Идеально подходит для освещения широких пешеходных дорожек, входов, дорог, велосипедных дорожек и других длинных и узких мест. Предназначен для установки у обочины дороги.



Тип распределения III (T3)

Идеально подходит для освещения дорог, парковок и других применений.

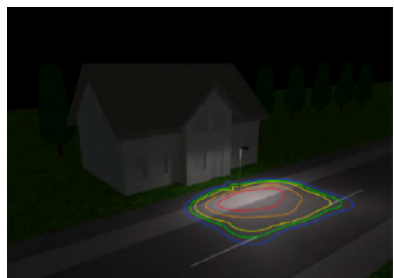


Тип распределения IV (T4)

Особенно подходит для настенного монтажа или зонального применения, а также для освещения периметра парковок.



Тип светораспределения V (T5)

Тип V даёт круговую диаграмму направленности (существует также тип VS, который создаёт квадратную диаграмму направленности с более чётким углом). Обладая одинаковым распределением света по всем боковым углам, он идеально подходит для освещения перекрёстков.

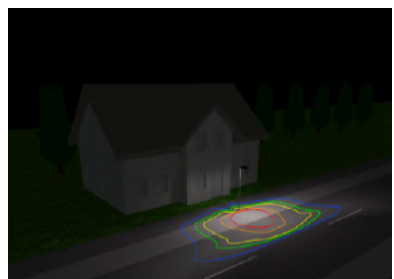

Тип распределения ME

Для освещения на дорогах общего пользования. В некоторых странах применяются классы ME от ME1 до ME6, при этом ME1 определяет самые строгие требования. Для мокрых дорожных условий классы MEW варьируются от MEW1 до MEW6.